

Popis	Způsob dodání
PROMASTOP®-U návin 2,25 bm/krabice (včetně 16 ks krátkých úchytů)	papírová krabice
Úchyt krátký	jednotlivě bez obalu
Úchyt dlouhý	jednotlivě bez obalu

Popis výrobku


Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-U je požárně ochranný manžetový pás s intumescentním materiálem, který lze zkrátit na potřebnou délku podle většího průměru trubky. Hodnota požární odolnosti EI 60 až EI 120 dle ČSN EN 1366-3.

Oblasti použití

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-U se používá pro utěsnění prostupů hořlavých potrubí (např. odpadních, s pitnou vodou, vedení potrubní pošty), o průměru do 160 mm, požárně dělícími stěnami (masivními i lehkými) a stropy.

Vnější průměr trubky

PROMASTOP®-U manžeta 48 mm
PROMASTOP®-U manžeta 50 mm
PROMASTOP®-U manžeta 63 mm
PROMASTOP®-U manžeta 75 mm
PROMASTOP®-U manžeta 90 mm
PROMASTOP®-U manžeta 110 mm
PROMASTOP®-U manžeta 125 mm
PROMASTOP®-U manžeta 135 mm
PROMASTOP®-U manžeta 160 mm

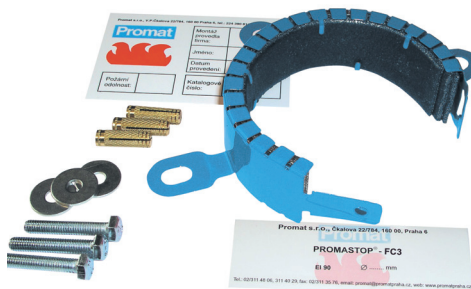

Popis výrobku

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC3 uzavírá otvory pro průchod hořlavých potrubí stěnami a stropy a tím zamezuje rozšíření ohně a kouře do ostatních požárních úseků, do ostatních pater, schodišť, chráněných únikových cest atd..

Popis/vnější průměr trubky

PROMASTOP®-FC3/75 mm
PROMASTOP®-FC3/110 mm
PROMASTOP®-FC3/125 mm
PROMASTOP®-FC3/160 mm

Stanovení ceny

Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

Obaly

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

Platba

Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.